

# ALMA

Impianto a osmosi inversa  
a produzione diretta per acqua **naturale**



\*Immagini e caratteristiche tecniche sono indicative.

WiiN si riserva il diritto di apporre modifiche qualora lo ritenesse necessario per il miglioramento degli impianti.

## Caratteristiche

Esperienza di purezza istantanea: l'osmosi inversa rende l'acqua cristallina. Il dispositivo dal design innovativo, caratterizzato da scocca in acciaio Inox e carter in alluminio anodizzato, produce acqua naturale purificata in modo semplice, comodo ed economico.


**Prodotto Made in Italy**



## Dati tecnici

Pompa rotativa a palette	Ritardo di avvio della pompa
Motore: 180W	Sensore antigalleggiamento
Salinità rigettata: 95/98% (+/- 10%)	Autoflushing delle membrane
Mix regolatore di salinità integrato	Display Oled per segnalazione: esaurimento filtri, antigalleggiamento e mancanza d'acqua
Filtro PPF per sedimenti in-line 2,5" x 12"	Dimensioni (cm): L 10,5 - P 44,5 - H 44
Filtro CTO carbone alimentare in-line 2,5" x 12"	Installabile sotto zoccolo
Membrane osmotiche: 2 x TW30 2012	Sistema di filtraggio FILLTHROW
Alimentazione 220V 50/60Hz - Assorbimento max.380W	
Centralina di controllo funzioni	

### DIMENSIONI

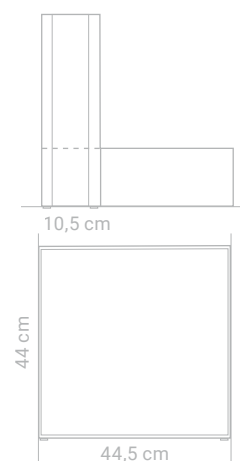

## Tipologia erogazione acqua

